

Schraubroherschellen

mit DÄMMGULAST® schwarz, Edelstahl

Anwendung

- Für die Befestigung im Bereich Klima, Heizung und Sanitär
- Befestigung von Rohrleitungen im Innen- und Außenbereich

Ihre Vorteile

- Durch 2 Verschlusschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser


- Schraubergerechte Verschlusschrauben mit Kreuzschlitz
- Verschlusschrauben mit Unverlierbarkeitsscheibe gesichert
- Schalldämmeinlage DÄMMGULAST® schwarz: Schallpegelverbesserung im Mittel um bis zu 18 dB(A)



Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
1/4" - 1 1/2"	1.300
54 mm - 3"	1.500
102 mm - 6"	2.000

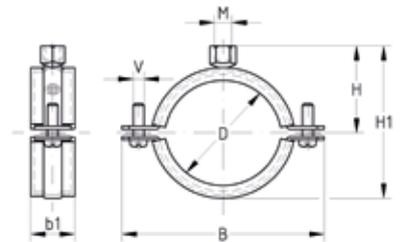

Anschlussgewinde M	Größe		Spannbereich [mm]	Material	Maße [mm]				V	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengen-einheit
	[Zoll]	[mm]			b1	B	H	H1				
M8/M10	1/2"	54	12 - 14	V2A	20	54	20	33	M6 x 16	175981	150	Stück
			15 - 19			59	22	37		175982		
	20 - 23	63	24			41	175983	100				
	25 - 28	69	27			46	175984					
	32 - 35	76	30			53	175985					
	40 - 43	84	35			62	M6 x 20	175986		50		
	44 - 49	90	38			68		175987				
	50 - 56	103	52			87		175988				
	57 - 61	108	54			92		175989				
	2"	63	63 - 67			114	57	98		175990		
			70 - 73			121	60	104	175991			
	2 1/2"	70	74 - 80			127	64	111	175992			
			83 - 91			138	69	122	175993			
	3"	102	101 - 106			160	78	140	M6 x 25	175994	25	
			108 - 114			168	82	148		175995		
			123 - 127			180	88	159		175996		
			131 - 135			190	93	169		175997		
	4"	125	136 - 139			194	95	173	175998			
			140 - 144			199	97	178	175999			
			159 - 163			218	107	197	176000			
165 - 169			224	110	203	176001						

