

# Schraubroherschellen

ohne Einlage, Edelstahl

### Anwendung

- Zur Verwendung bei Installationen ohne Schalldämmanforderungen
- Für die Befestigung im Bereich Klima, Heizung und Sanitär
- Befestigung von Rohrleitungen im Innen- und Außenbereich

### Ihre Vorteile


- Durch 2 Verschlusschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser
- Schraubergerechte Verschlusschrauben mit Kreuzschlitz
- Verschlusschrauben mit Unverlierbarkeitsscheibe gesichert



### Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
1/4" - 1 1/2"	1.300
54 mm - 3"	1.500
102 mm - 6"	2.000

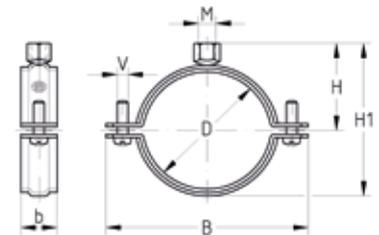

Anschlussgewinde M	Größe		Spannbereich [mm]	Material	Maße [mm]				V	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengen-einheit
	[Zoll]	[mm]			b	B	H	H1				
M8/M10	1/4"	40	12 - 14	V4A	20	47	16	26	M6 x 16	176023	150	Stück
			14 - 18			50	18	30		176024		
	20 - 25	57	22			37	176025	100				
	26 - 31	64	25			43	176026					
	32 - 36	69	27			48	176027					
	38 - 43	76	31			55	176028	50				
	40 - 46	79	32			58	176029					
	47 - 51	85	35			63	176030					
	52 - 56	94	47			77	176031					
	57 - 61	100	50			84	176032					
	63 - 67	105	52			89	176033					
	70 - 73	111	55			95	176034					
	74 - 80	118	59			102	176035					
	83 - 91	129	64			113	176036					
	101 - 106	149	72			129	176037	25				
	108 - 114	157	76			137	176038					
	118 - 125	168	82			148	176039					
	131 - 135	179	87			158	176040					
	136 - 142	185	90			165	176041					
	159 - 163	207	101			186	176042					
165 - 169	213	104	192	176043								

