



## DÄMMGULAST® Puffer verzinkt

### Anwendung

- Entkopplung von Traversen und Rohrbrücken aus MPC-Systemschienen

### Ihre Vorteile


- Wirkungsvolle Körperschallentkopplung für viele Montagesituationen
- Schutztülle gegen Kantenberührung zwischen Schrauben und montiertem Objekt
- Einfachster Einbau ohne Mehrarbeit
- Schallpegelverbesserung im Mittel um 17 dB(A)
- Ideal kombinierbar mit DÄMMGULAST® Scheibe zur schallbrückenfreien Montage von MPC-Systemschienen

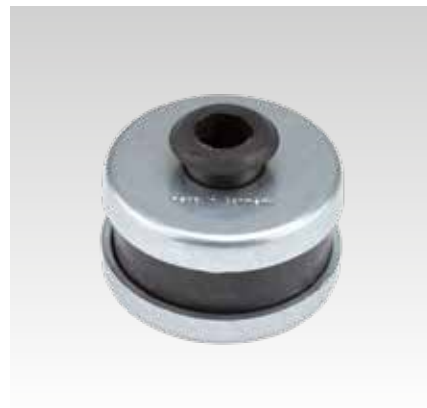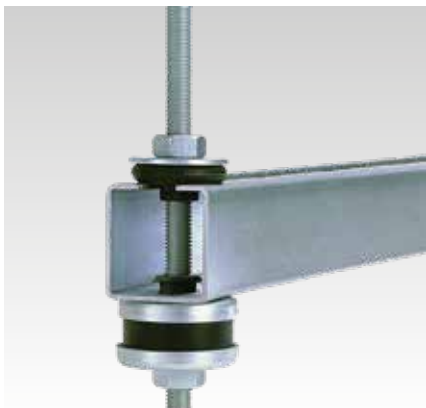

### Produktleistungen



|  |       |
|--|-------|
| Schallreduzierung im Mittel um [dB(A)] | 17    |
| Max. empfohlene Belastung [N]          | 1.000 |

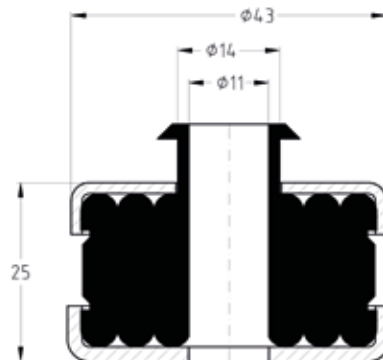

|                       |                       |                      |                        |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Für Gewinde<br>M8/M10 | Artikel-Nr.<br>107083 | Abgabereinheit<br>50 | Mengeneinheit<br>Stück |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|

