

OPTIMAL Junior®

mit DÄMMGULAST®, verzinkt

Anwendung

- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Schiff- und Industriebau
- Geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen wie Trinkwasser- und Heizungsrohre
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

Ihre Vorteile

- Handwerksgerechter Fangverschluss
- Leichtes Einrasten der Verschlusschraube durch Fingertip
- Hohe Sicherheit durch rand-schlüssige Einhängöffnung
- Das Rohr bleibt beim Montieren noch frei drehbar
- Kein unkontrolliertes Öffnen nach dem Einrasten durch Sicherheitsfangverschluss
- Schnelle Montage durch nur eine Verschlusschraube
- Der leicht einrastbare Verschluss ermöglicht ein Öffnen und Schließen der Rohrschelle mit nur einer Hand



- Verschlusschraube gegen Verlieren gesichert
- Aushängesicheres Gelenk auch bei vollem Öffnungswinkel der Rohrschelle
- Mit hochelastischer Schallschutzeinlage DÄMMGULAST®: Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 18 dB(A)
- Schallschutz geprüft




Dieses Produkt wurde mit dem „Gütezeichen Rohr-befestigung“ ausgezeichnet und unterliegt der Fremdüberwachung nach RAL-GZ 655-B

Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung	
	[N]	
12 mm - 1¼"	400	
1½" - 2"	500	
70 - 83 mm	850	
3" - 4"	1.000	

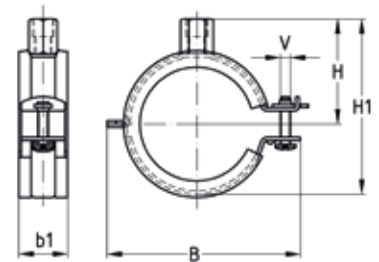

Anschlussgewinde	Größe		Spannbereich	Maße [mm]				V	Artikel-Nr.	Abgabe-einheit	Mengen-einheit
	[Zoll]	[mm]		b1	B	H	H1				
M8	M8	12	12 - 14	23	50	20	33	M5	141485	100	Stück
			15 - 18		54	22	37		136101		
		19 - 22	58		24	41	136102				
		23 - 27	63		27	46	136103				
		26 - 30	66		28	49	141486				
		32 - 35	71		31	54	141487				
		37 - 41	77		33	60	141488				
		42 - 46	82		36	65	141489				
		48 - 51	88		39	71	141490				
		40	77		33	60	142387		50		
1¼"	42 - 46	82	36	65	142388						
1½"	48 - 51	88	39	71	142389						
M8/M10	M8/M10	12	12 - 14	28	50	20	33	M6		142390	100
			15 - 18		54	22	37			142391	
		19 - 22	58		24	41	142392				
		23 - 26	63		27	46	142393				
		26 - 30	66		28	49	142394				
		32 - 35	71		31	54	142395				
		37 - 41	77		33	60	141491				
		42 - 46	82		36	65	141492				
		48 - 51	88		39	71	119532				
		40	77		33	60	119533		50		
1¼"	42 - 46	82	36	65	119540						
1½"	48 - 51	88	39	71	119544						
2"	53 - 58	94	51	86	119473						
55	59 - 64	101	54	93	119477						
70	68 - 73	119	59	101	119481						
74 - 80	126	62	108								
83	83 - 87	132	65	114							
89 - 92	137	68	119								
102	100 - 104	148	73	130							
110	108 - 111	156	77	138							
4"	112 - 115	160	79	142							



Größen 12 mm (Art. 142387) bis inkl. 1½" (Art. 142395) mit Anschlussgewinde M8/M10 in Deutschland nur auf Anfrage verfügbar.