

### Schraubrohrsellen

mit DÄMMGULAST® blau, verzinkt

#### Anwendung

- Für Rohrleitungen mit dynamischen Lasten in Verbindung mit Lospunkt-Elementen geeignet
- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Schiff- und Industriebau
- Geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen in den Bereichen Klima, Kälte und Sanitär
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

#### Ihre Vorteile

- Bewährte zweiteilige Schraubrohrselle
- Durch 2 Verschlusschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser

- Schalldämmeinlage DÄMMGULAST® mit blauem Erkennungsstreifen, Brandklasse B1 nach DIN 4102, nicht brennend abtropfend
- Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 16,5 dB(A)
- Schraubergerechte Verschlusschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz
- Verschlusschrauben mit Unverlierbarkeitsscheibe gesichert
- Stabile Ausführung mit hoher Belastbarkeit durch Sicke
- Formschlüssig eingebrachte Schalldämmeinlage mit weitem Kantenumfang verhindert das Herausschieben der Einlage aus der Rohrschelle




Dieses Produkt wurde mit dem „Gütezeichen Rohrbefestigung“ bis zur Größe ≤ 200 mm ausgezeichnet und unterliegt der Fremdüberwachung nach RAL-GZ 655-B



#### Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
3/8" - 2"	1.500
70 - 83 mm	2.200
3" - 160 mm	2.900
180 - 200 mm	3.200
212 - 225 mm	5.800

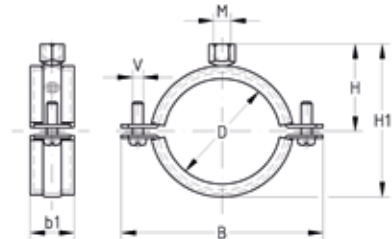

Anschlussgewinde M	Größe		Spannbereich [mm]	Maße [mm]				V	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeinheit
	[Zoll]	[mm]		b1	B	H	H1				
M8/M10	3/8"		14 - 20	23	64	35,5	55	M6 x 20	151466	100	Stück
	1/2"		21 - 26		71	38,5	61		151467		
	3/4"		26 - 30		75	40,5	65		151468		
	1"		31 - 38		81	43,5	71		151469		
	1 1/4"		40 - 47		91	48,5	81		151471		
	1 1/2"		48 - 54		100	52,5	89		151472		
		57	54 - 60	105	55	94	151473				
	2"		60 - 66	111	58	100	151474				
	70"		68 - 73	28	126	62,5	109	M8 x 35	151476	50	
	2 1/2"		73 - 80		131	65	114		151477		
		83	82 - 87		142	70	124		151478		
	3"		87 - 94		146	72	128		151479		
		102	99 - 104		157	77,5	139		151480		
		110	105 - 112		166	82	148		151481		
		125	122 - 128	172	85	154	151482				
		133	132 - 137	182	90	164	151483				
		5"	137 - 142	191	94,5	173	151484				
		144	142 - 148	196	97	178	151485				
	150	149 - 156	202	100	184	151486					
	160	159 - 164	210	104	192	151487					
	180	177 - 183	218	108	200	151488					
M10/M12		200	197 - 203	46	235	122	223	M10 x 40	151516	25	
		212	208 - 214		256	132	243		151517		
	8"		217 - 225		284	138,5	256		151518		
		225	225 - 232		295	144	267		151519		
					304	147,5	274		151520		

⚠ Schraubrohrsellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben. Für den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprüfbericht aufgeführten Randbedingungen zu beachten.