

### Schraubrohrsellen

mit DÄMMGULAST® gelb, verzinkt

#### Anwendung

- Für Rohrleitungen mit dynamischen Lasten in Verbindung mit Lospunkt-Elementen geeignet
- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Schiff- und Industriebau
- Geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen in den Bereichen Klima, Kälte und Sanitär
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

#### Ihre Vorteile

- Bewährte zweiteilige Schraubrohrselle
- Durch 2 Verschlusschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser

- Schraubergerechte Verschlusschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz
- Verschlusschrauben mit Unverlierbarkeitsscheibe gesichert
- Stabile Ausführung mit hoher Belastbarkeit durch Sicke
- Formschlüssig eingebrachte Schalldämmeinlage mit weitem Kantenumfang verhindert das Herausschieben der Einlage aus der Rohrselle
- Schalldämmeinlage DÄMMGULAST® mit gelbem Erkennungsstreifen: Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 22 dB(A)




Dieses Produkt wurde mit dem „Gütezeichen Rohrbefestigung“ bis zur Größe ≤ 200 mm ausgezeichnet und unterliegt der Fremdüberwachung nach RAL-GZ 655-B



#### Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
6 mm - 2"	1.700
70 - 83 mm	2.200
3" - 6"	2.900
170 - 200 mm	3.500
212 - 225 mm	5.800

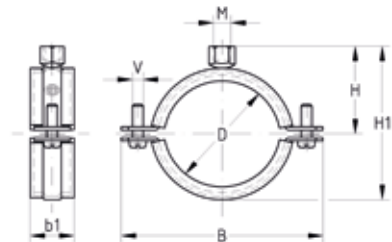

Anschlussgewinde M	Größe		Spannbereich [mm]	Maße [mm]				V	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengen-einheit
	[Zoll]	[mm]		b1	B	H	H1				
M8/M10		6	6 - 9	23	50	27,5	39	M6 x 20	161639	100	Stück
		10	10 - 13		57	30,5	45		161640		
	3/8"	14 - 20	64		35,5	55	151359				
	1/2"	21 - 26	71		38,5	61	151360				
	3/4"	26 - 30	75		40,5	65	151361				
	1"	31 - 38	81		43,5	71	151362				
	1 1/4"	40 - 47	91		48,5	81	151364				
	1 1/2"	48 - 54	100		52,5	89	151365				
	2"	57	54 - 60		105	55	94		151366		
		70	60 - 66	111	58	100	151367				
	2 1/2"	70	68 - 73	28	126	62,5	109	M8 x 35	151369	50	
		83	73 - 80		131	65	114		151370		
		83	82 - 87		142	70	124		151371		
	3"	87 - 94	146		72	128	151372				
		102	99 - 104		157	77,5	139		151373		
		110	105 - 112		166	82	148		151374		
	4"	112 - 118	172		85	154	151375				
		125	122 - 128		182	90	164		151376		
		133	132 - 137		191	94,5	173		151377		
5"	137 - 142	196	97	178	151378						
	144	142 - 148	202	100	184	151379					
	150	149 - 156	210	104	192	151380					
	160	159 - 164	218	108	200	151422					
6"	164 - 169	223	110,5	205	151423						
	170	169 - 172	225	111,5	207	151424					



Schraubrohrsellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben. Für den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprüfbericht aufgeführten Randbedingungen zu beachten.

### Schraubrohrsellen

mit DÄMMGULAST® gelb, verzinkt

Anschlussgewinde M	Größe		Spannbereich [mm]	Maße [mm]					Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit	
	[Zoll]	[mm]		b1	B	H	H1	V				
M10/M12	3/8"		14 - 20	23	64	40,5	60	M6 x 20	151425	100	Stück	
	1/2"		21 - 26		71	43,5	66		151426			
	3/4"		26 - 30		75	45,5	70		151427			
	1"		31 - 38		81	48,5	76		M6 x 25			151428
	1 1/4"		40 - 47		91	53,5	86					151430
	1 1/2"		48 - 54		100	57,5	94					151431
		57	54 - 60		105	60	99	151432	50			
	2"		60 - 66		111	63	105	151433				
		70	68 - 73	28	126	67,5	114	M8 x 35		151435		
	2 1/2"		73 - 80		131	70	119			151436		
		83	82 - 87		142	75	129			151437		
	3"		87 - 94		146	77	133	M8 x 40		151438	25	
		102	99 - 104		157	82,5	144		151439			
		110	105 - 112		166	87	153		151440			
	4"		112 - 118		172	90	159		151441			
		125	122 - 128		182	95	169		151442			
		133	132 - 137		191	99,5	178		151443			
	5"		137 - 142		196	102	183	151444	25			
		150	149 - 156		210	109	197	151446				
		160	159 - 164		218	113	205	151447				
	6"		164 - 169		223	115,5	210	151448				
		170	169 - 172		225	116,5	212	151449				
		180	177 - 183		235	122	223	151450				
		200	197 - 203		256	132	243	151451	25			
	212	208 - 214	46	284	138,5	256	M10 x 40	151452				
8"		217 - 225		295	144	267		151453				
	225	225 - 232		304	147,5	274		151454				
M12/M16/1/2" AG		150	149 - 156	28	210	113	201	M8 x 40		151457	50	
		160	159 - 164		218	117	209			151458		
	6"		164 - 169		223	119,5	214		151459			
		170	169 - 172		225	120,5	216		151460			
		180	177 - 183		235	126	227	151461	25			
		200	197 - 203		256	136	247	151462				
		212	208 - 214	46	284	142,5	260	M10 x 40		151463		
	8"		217 - 225		295	148	271			151464		



Schraubrohrsellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben.

Für den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprüfbericht aufgeführten Randbedingungen zu beachten.