

Schraubrohrrschellen

mit Rohrgewindeanschluss und DÄMMGULAST® gelb, verzinkt

Anwendung

- Für Rohrleitungen mit dynamischen Lasten in Verbindung mit Lospunkt-Elementen geeignet
- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Schiff- und Industriebau
- Besonders geeignet für stehende Befestigungen
- Geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen in den Bereichen Klima, Kälte und Sanitär
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

Ihre Vorteile

- Bewährte zweiteilige Schraubrohrrschelle in stabiler Ausführung
- Für biegesteife Befestigungen mit größerem Bauwerksabstand
- Ideale Kombination durch Anschluss mit Rohrnippel und Grundplatte bzw. Stützkraftadapter von MÜPRO



- Schalldämmeinlage DÄMMGULAST® mit gelbem Erkennungsstreifen: Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 22 dB(A)




Dieses Produkt wurde mit dem „Gütezeichen Rohrbefestigung“ ausgezeichnet und unterliegt der Fremdüberwachung nach RAL-GZ 655-B

Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
1/2" - 2"	1.700
70 - 83 mm	2.200
3" - 6"	2.900
170 - 200 mm	3.500

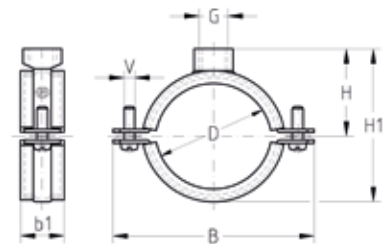

Anschlussgewinde G	Größe		Spannbereich [mm]	Maße [mm]				V	Artikel-Nr.	Abgabe-einheit	Mengen-einheit			
	[Zoll]	[mm]		b1	B	H	H1							
1/2"	1/2"		21 - 26	23	71	47,5	70	M6 x 20	154945	100	Stück			
	3/4"		26 - 30		75	49,5	74		M6 x 25			154946		
	1"		31 - 38		81	52,5	80					M8 x 35	154947	
	1 1/4"		40 - 47		91	57,5	90						M8 x 40	154948
	1 1/2"		48 - 54		100	61,5	98							154949
		57	54 - 60		105	64	103							154950
	2"		60 - 66	111	67	109	154951							
	70"		68 - 73	126	71,5	118	154816							
	2 1/2"		73 - 80	131	74	123	154817							
		83	82 - 87	142	79	133	154818							
	3"		87 - 94	146	81	137	154819							
		102	99 - 104	157	86,5	148	154820							
	110	105 - 112	166	91	157	154821								
4"		112 - 118	172	94	163	154822								
		122 - 128	182	99	173	154823								
		132 - 137	191	103,5	182	154824								
		137 - 142	196	106	187	154825								
		142 - 148	202	109	193	154826								
		150	149 - 156	210	113	201	154827							
6"		159 - 164	218	117	209	154828								
		164 - 169	223	119,5	214	154829								
		177 - 183	235	126	227	154831								
		180	177 - 183	235	126	227	154831							
		197 - 203	256	136	247	154832								
		200	197 - 203	256	136	247	154832							



Schraubrohrrschellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben.

Schraubroherschellen

mit Rohrgewindeanschluss und DÄMMGULAST® gelb, verzinkt

Anschlussgewinde G	Größe		Spannbereich [mm]	Maße [mm]					Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit
	[Zoll]	[mm]		b1	B	H	H1	V			
¾"	2"		60 - 66	23	111	71	113	M6 x 25	154954	50	Stück
		70	68 - 73	28	126	75,5	122	M8 x 35	154833		
	2½"		73 - 80		131	78	127		M8 x 40		
		83	82 - 87		142	83	137	154835			
	3"		87 - 94		146	85	141	154836			
		102	99 - 104		157	90,5	152	154837			
	4"		105 - 112		166	95	161	154838			
		110	112 - 118		172	98	167	154839			
	5"		122 - 128		182	103	177	154840			
		125	132 - 137		191	107,5	186	154841			
	6"		137 - 142		196	110	191	154842			
		144	142 - 148		202	113	197	154843			
	6"		149 - 156		210	117	205	154844			
		150	159 - 164		218	121	213	154845			
	6"		164 - 169		223	123,5	218	154846			
		160	169 - 172		225	124,5	220	154847			
	6"		177 - 183		235	130	231	154848			
		170	197 - 203		256	140	251	154849			
6"	180									25	



Schraubroherschellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben.