

Schraubrohrschnellen

mit DÄMMGULAST® gelb, Edelstahl


Anwendung

- Einsatz in Bereichen mit erhöhten Anforderungen an den Schallschutz
- Für die Befestigung von Rohrleitungen im Schiff-, Industrie- und Anlagenbau sowie in den Bereichen Klima, Sanitär, Heizung und Rohrleitungsbau
- Befestigung von Rohrleitungen im Innen- und Außenbereich

Ihre Vorteile

- Bewährte zweiteilige Schraubrohrschnelle

- Durch 2 Verschlusschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser
- Schraubergerechte Verschlusschrauben mit Kreuzschlitz
- Verschlusschrauben mit Unverlierbarkeitsscheibe gesichert
- Formschlüssig eingebrachte Schalldämmeinlage mit weitem Kantenumgriff verhindert das Herausschieben der Einlage aus der Rohrschnelle
- Schalldämmeinlage DÄMMGULAST® mit gelbem Erkennungsstreifen: Schallpegelverbesserung im Mittel um bis zu 22 dB(A)

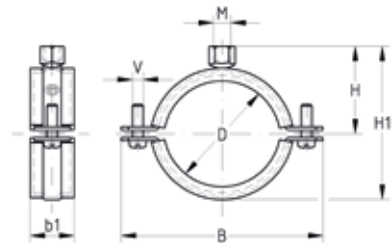

Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
3/8" - 2"	1.700
70 - 83 mm	2.200
3" - 133 mm	2.900
5" - 6"	3.500

Anschlussgewinde M	Größe		Spannbereich [mm]	Maße [mm]					Material V2A Artikel-Nr.	Material V4A Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeinheit		
	[Zoll]	[mm]		b1	B	H	H1	V						
M8/M10	3/8"		14 - 20	23	64	35,5	55	M6 x 20	157024	157134	1	Stück		
	1/2"		21 - 26		71	38,5	61		157025	157135				
	3/4"		26 - 30		75	40,5	65		M6 x 25	157026			157136	
	1"		31 - 38		81	43,5	71			157027			157137	
	1 1/4"		40 - 47		91	48,5	81		157028	157138				
	1 1/2"		48 - 54		100	52,5	89		157029	157139				
		57	54 - 60		105	55	94		157120	157140				
	2"		60 - 66		111	58	100		157121	157141				
		70	68 - 73		28	126	62,5		109	M8 x 35			157122	157142
	2 1/2"		73 - 80			131	65		114				157123	157143
		83	82 - 87	142		70	124	157124	157144					
	3"		87 - 94	146		72	128	M8 x 40	157125				157145	
		102	99 - 104	157		77,5	139		157126				157146	
		110	105 - 112	166		82	148	157127	157147					
	4"		112 - 118	172		85	154	157128	157148					
		125	122 - 128	182		90	164	157129	157149					
		133	132 - 137	191		94,5	173	157130	157150					
	5"		137 - 142	196		97	178	157131	157151					
		144	142 - 148	202	100	184	160490	160493						
		150	149 - 156	210	104	192	160492	160494						
	160	159 - 164	218	108	200	157132	157152							
6"		164 - 169	223	110,5	205	157133	157153							

! Schraubrohrschnellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben. Für den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprüfbericht aufgeführten Randbedingungen zu beachten.