


Schraubrohrschnellen mit DÄMMGULAST® gelb, feuerverzinkt

Anwendung

- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Schiff-, Industrie- und Anlagenbau

Ihre Vorteile

- Bewährte zweiteilige Schelle mit erhöhtem Materialquerschnitt
- Anschlussgewinde M10
- Stärkere Verschlusschrauben in M8 für hohe Tragkraft
- Oberflächenschutz, thermisch feuerverzinkt
- Einlage DÄMMGULAST® gelb, seewasserfest
- Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 22 dB(A)

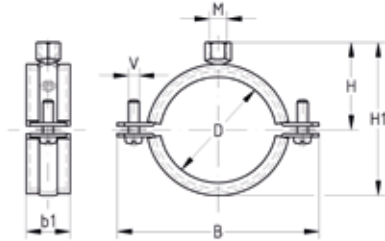

Anschlussgewinde M	Größe		Spannbereich [mm]	s	Maße [mm]		Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit
	[Zoll]	[mm]			b1	V			
M10	3/8"		14 - 20	2	25	M8 x 30	147958	1	Stück
	1/2"		20 - 26				147959		
	3/4"		26 - 30				147960		
	1"		32 - 38				147961		
	1 1/4"		40 - 46				147962		
	1 1/2"		48 - 54				147963		
		57	54 - 60				147964		
	2"		60 - 66				147965		
		70	68 - 73				147966		
	2 1/2"		72 - 80				147967		
	3"		88 - 92				147969		
		102	99 - 102				147970		
		110	108 - 112				147971		
	4"		112 - 118				147972		
	125	125 - 130	147973						
5"		137 - 142	147975						
	160	159 - 164	147977						

 Diese Produkte werden auftragsbezogen gefertigt. Mindestmengen und Lieferzeit auf Anfrage.

