Lüftungsschellen

ohne Einlage, verzinkt

Anwendung

- Für die Befestigung von Wickelfalzrohren

Ihre Vorteile

- Passende Spannbereiche für alle Wickelfalzrohre (Norm)
- Durch 2 Verschlussschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser
- Schraubergerechte Verschlussschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz und Unverlierbarkeitsscheibe bis 400 mm, ab Nennweite 450 mm mit Sechskantschraube M10
- Auf die Anwendung abgestimmte Gewindeanschlüsse M8/M10

Produktleistungen

Max. empfohlene Belastung [N]	500

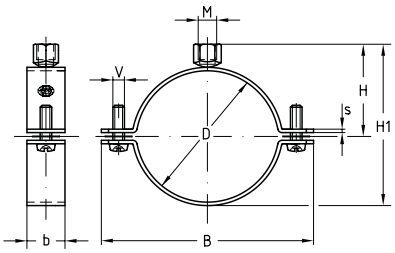

Nennweite DN	Anschlussgewinde	Maße [mm]						Artikel-Nr.	Abgabe-einheit	Mengen-einheit
		B	H	H1	b	s	V			
80	M8/M10	119	50	91	20	1,2	M6	**175917**	50	Stück
90		129	55	101				**175918**		
100		139	60	111				**175919**		
112		151	66	123				**175920**		
125		164	72	136				**175921**		
140		179	80	151				**175922**		
150		189	85	161				**175923**		
160		199	90	171				**175924**		
180		219	100	191				**175925**		
200		239	110	211				**175926**		
224		272	131	247	25	2		**115657**		
250		298	144	273				**115663**		
280		328	159	303				**115669**		
300		349	170	324				**115672**		
315		364	177	339				**115678**		
355		404	197	379				**115681**		
400		449	220	424				**115687**		
450		515	245	474			M10	**115690**	1	
500		565	270	524				**115693**		
560		625	300	584				**115696**		
600		665	320	624				**115699**		
630		696	335	655				**115704**		
710		776	375	735		3		**115710**		
800		866	420	825				**115716**		

Lüftungsschellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben.

Edelstahlausführung (ohne Einlage und mit DÄMMGULAST® Junior) siehe Kapitel „Edelstahl“.

09/2024