

Lüftungsschellen

mit DÄMMGULAST® orange, Edelstahl

Anwendung

- Für die Befestigung von Wickelfalzrohren

Ihre Vorteile

- Passende Spannbereiche für alle Wickelfalzrohre (Norm)
- Durch 2 Verschlusschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser


- Formschlüssig eingebrachte Schalldämmeinlage mit weitem Kantenumfang verhindert das Herausschieben der Einlage aus der Rohrschelle
- Schalldämmeinlage DÄMMGULAST® mit orangefarbenem Erkennungsstreifen: Schallpegelverbesserung im Mittel um bis zu 18 dB(A)



Produktleistungen



Max. empfohlene Belastung [N]	500
Schallreduzierung im Mittel um [dB(A)]	18

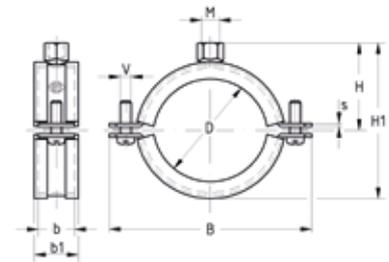

Nennweite DN	Anschluss- gewinde	Material	Maße [mm]							Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit
			B	b1	H	H1	b	s	V			
50	M8	V2A	104	28	43	75	25	1,5	M6	115459	1	Stück
63			117		50	88				115264		
71			125		54	96				115274		
80			134		58	105				115280		
90			144		63	115				115289		
100			152		69	126				115115		
112			164		75	139				115121		
125			177		81	151				115128		
140			192		89	166				115137		
150			202		94	176				115146		
160			212		99	186				115156		
180			232		109	206				115168		
200			252		119	226				115177		
224			281		136	256				115186		
250			307		149	282				115199		
280			337		164	312				115209		
300			358		174	333				115218		
315	373	182	348	115227								
355	413	202	388	115236								
400	458	224	433	115245								
132	M10	V2A	191	89	163	2,5	M8	147203				
157			216	102	188			144803				
192			251	119	223			144802				
232			291	139	263			144801				
450			521	248	480			115091				
500			571	273	530			115094				
560			631	303	590			115097				
600			671	323	630			115100				
630			702	338	661			115103				
710			782	378	741			115106				
800			872	423	831			115109				

