

### Schweißrohrhalter


mit DÄMMGULAST® gelb, Werkstoff S235 JR

#### Anwendung

- Standardausführung gepulvert zum direkten Anschweißen an die Struktur des Schiffes

#### Ihre Vorteile

- Stabile Ausführung mit hoher Belastbarkeit
- Mit Schalldämmeinlage DÄMMGULAST® gelb Schallpegelverbesserung im Mittel um bis zu 22 dB(A)
- Hochwertiger zwei Komponenten Primer entsprechend den Vorgaben der Klassifizierungsgesellschaften
- Auf Anfrage auch in weiteren Oberflächenausführungen verfügbar

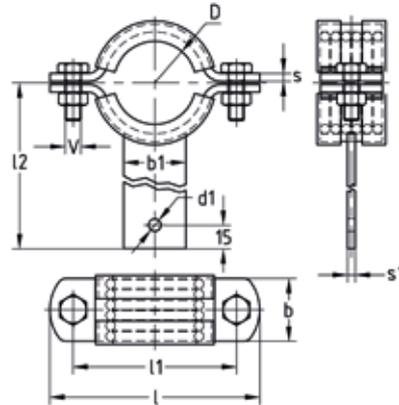

Nennweite DN	Maße [mm]								Artikel-Nr.	Abgabe-einheit	Mengen-einheit
	b	s	b1	s1	D	L	L1	V			
16	20	3	30	5	20	82	61	M8	122338	1	Stück
18					22	84	63		122347		
20					25	88	67		122352		
25					28	91	70		122364		
					30	93	72		122368		
32	30	4	40	5	35	107	82	M10	122376		
40					38	116	86		122388		
					42,4	120	90		122400		
					44,5	123	93		122404		
48,3					127	97	122408				
50	40	5	40	5	53	135	105	M12	122412		
70					57	139	109		122416		
					60,3	149	113		122420		
					73	155	125		122424		
76,1					158	128	122428				
80	50	6	50	6	88,9	183	149	M16	122432		
100					102	196	162		122310		
					20	202	168		122314		
125					114,3	208	174		122318		
					133	250	207		122322		
	139,7	257	215	122326							
150	60	8	80	8	159	280	234	M20	122330		
200					168,3	290	243		122334		
					219,1	368	310		122342		
					267	415	358		122356		
250					273	420	364		122360		
300	323,9	470	415	122372							
350	355,6	502	447	122380							
	368	514	459	122384							
	406,4	553	497	122392							
400	60	10	100	10	419	565	510	122396			

Schweißrohrhalter fertigen wir auf Anfrage auch in weiteren Abmessungen und Oberflächenausführungen. Diese Produkte werden auftragsbezogen gefertigt. Mindestmengen und Lieferzeit auf Anfrage.