

Schweißrohrhalter


ohne Einlage, Werkstoff S235 JR

Anwendung

- Für Rohrbefestigungen ohne Schalldämmanforderungen
- Standardausführung gepulst zum direkten Anschweißen an die Struktur des Schiffes

Ihre Vorteile

- Stabile Ausführung mit hoher Belastbarkeit
- Hochwertiger zwei Komponenten Primer entsprechend den Vorgaben der Klassifizierungsgesellschaften
- Auf Anfrage in weiteren Werkstoff- und Oberflächenausführungen lieferbar

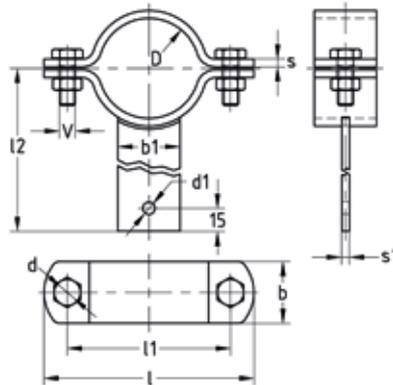

Nennweite DN	Maße [mm]								Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeinheit		
	b	s	b1	s1	D	L	L1	V					
16	20	3	30	5	20	82	61	M8	122464	1	Stück		
18					22	84	63		122472				
20					25	88	67		122477				
25					28	91	70		122489				
					30	93	72		122493				
32	30	4	40	5	35	107	77	M10	122501				
					38	116	86		122513				
42,4					120	90	122525						
40					44,5	123	93		122529				
48,3					127	97	122533						
50	40	5	50	5	53	135	105	M12	122537				
					57	139	109		122541				
60,3					149	119	122545						
70					73	155	125		122549				
76					158	128	122553						
80	6	60	8	8	88,9	183	149	M12	122557				
100					102	196	162	122436					
114,3					208	174	122444						
125	50	8	80	8	133	250	207	M16	122448				
					139,7	257	214		122452				
					150	159	280		237	122456			
200					60	10	100	10	168,3	290	247	M20	122460
									219,1	368	312		122468
250	267	415	359	122481									
273	420	354	122485										
300	323,9	470	414	122497									
350	355,6	502	446	122505									
	368	514	458	122509									
400	406,4	552	446	122517									
	419	565	509	122521									

Schweißrohrhalter fertigen wir auf Anfrage auch in weiteren Abmessungen und Oberflächenausführungen. Diese Produkte werden auftragsbezogen gefertigt. Mindestmengen und Lieferzeit auf Anfrage.