

MPR-Schnellbefestiger Typ S+ BV



verzinkt

Anwendung

- Zur sicheren und schnellen Anbindung von Rohrschellen und Montageteilen im Schienenschlitz der MPR-Systemschienen
- Einsatzgebiet im Innenbereich

Ihre Vorteile


- Einfach in den Schienenschlitz eindrehen - fertig
- Sicherer Halt nach dem Eindrehen, bleibt ausrichtbar bis zum Anziehen der Verschraubung
- Sicher - verzahnte Ausführung für eine formschlüssige Verbindung mit den MPR-Systemschienen
- Kein Verrutschen auch bei senkrechtem Schienenschlitz
- Optimiert hinsichtlich Rauchgasdichte und Toxizität

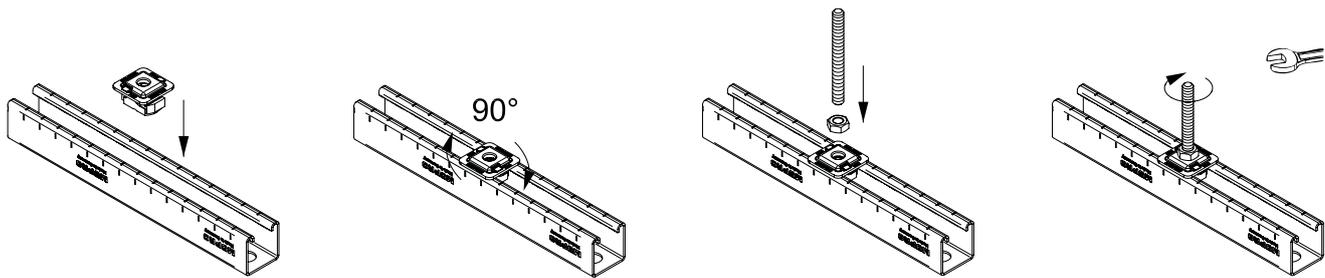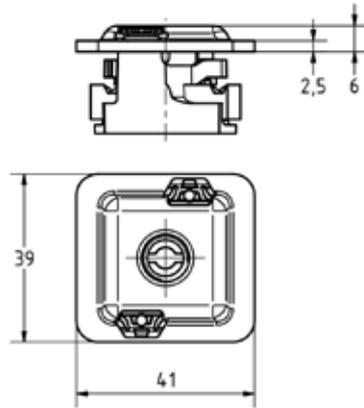

Produktleistungen



| Materialstärke Systemschiene [mm] | Max. empfohlene Belastung Zug Fz [N] | | | | | Anzugsdrehmoment [Nm] | | | | |
|---|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-----|-----|-----|----|
| | M8 | M10 | M12 | M16 | ½" | M8 | M10 | M12 | M16 | ½" |
| 1,5 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | - | - | 9 | 17 | 29 | - | - |
| 2,0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | | | 29 | 29 |
| 2,5 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | |



| Für Profile | Anschlussgewinde | Artikel-Nr. | Abgabereinheit | Mengeneinheit |
|--|------------------|-------------|----------------|---------------|
| 41/21/1,5, 41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/82/2,5, 41/124/2,5 | M8 | 166299 | 50 | Stück |
| | M10 | 166300 | | |
| | M12 | 166301 | | |
| 41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/82/2,5, 41/124/2,5 | M16 | 166302 | | |
| | ½" | 166303 | | |