

### Montagewinkel

feuerverzinkt

#### Anwendung

- Verbindungselement zur Konstruktion von Vorwandinstallationen, Regalen sowie Schienenkonstruktionen zur Befestigung von Rohr- und Lüftungsleitungen ohne Schweißen
- Auch zur Direktmontage an Wand, Decke oder Boden einsetzbar
- Für den Außeneinsatz geeignet

#### Ihre Vorteile



- Variable Montagemöglichkeit durch Langlöcher
- Vielseitig einsetzbar, z.B. als: Abstützwinkel, Auflegewinkel, Verbindungselement, Winkelkonsole
- Ein Systembauteil für handwerksge-rechte Montagelösungen



Montagewinkel 45°



Montagewinkel 90°

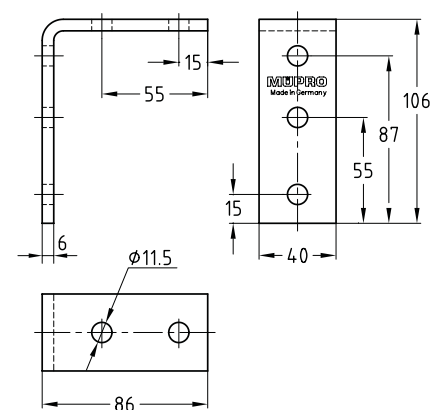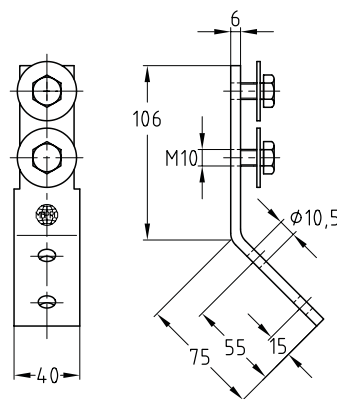

#### Produktleistungen

Ausführung	Für Profile	Geeignet für	Zubehör	Artikel-Nr.	Abgabe einheit	Mengen einheit
45°	38/40-40/120	MPC	2 Unterlegscheiben, 2 Sechskantschrauben M10	118777	25	Stück
90°	38/40-40/120, 41/21-41/124	MPC/MPR	-	118846		

