

2-Loch-Riegel


Raster 50, verzinkt

Anwendung

- Für Querverbindungen von MPC-Systemschienen BV oder SB
- Riegel zur direkten Befestigung auf dem Schienenrücken

Ihre Vorteile

- Verbindungsriegel mit aufgeschweißten Sechskantmuttern
- Schnelle und einfache Montage durch aufgeschweißte Sechskantmuttern
- Standardausführung galvanisch verzinkt
- Auf Anfrage auch in weiteren Oberflächenausführungen verfügbar

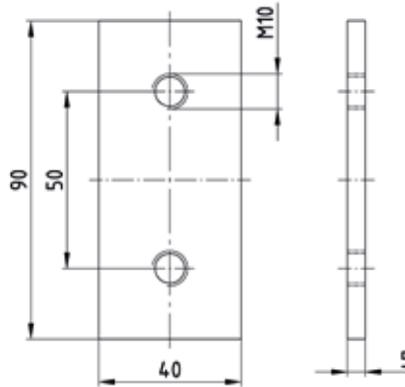

Produktleistungen



Für Profile	Anschlussgewinde	Länge [mm]	Breite [mm]	Dicke [mm]	Artikel-Nr.	Abgabe-einheit	Mengen-einheit
38/24 BV, 38/24 SB, 38/40 BV	M10	90	40	5	147866	1	Stück



Dieses Produkt wird auftragsbezogen gefertigt. Mindestmengen und Lieferzeit auf Anfrage.