

Festpunkt-Abspannsystem FPA

Festpunktschellen, verzinkt

Anwendung

- Schelle in Verbindung mit Festpunkt-Abspannsystem FPA

Ihre Vorteile



- Zweiteilige Schelle mit erhöhtem Materialquerschnitt
- Stärkere Verschlusschrauben für hohe Tragkraft bei Festpunkt-Abspannungen



Festpunktschelle 60 x 6



Festpunktschelle 120 x 6

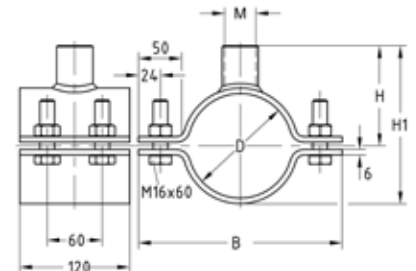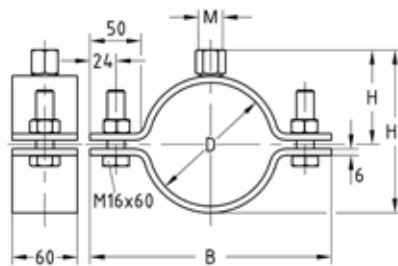

| Anschluss-gewinde | Größe [mm] | Maße [mm] | | | | | Artikel-Nr. | Abgabe-einheit | Mengen-einheit |
|-------------------|------------|-----------|---|-----|-----|-----|-------------|----------------|----------------|
| | | b | s | B | H | H1 | | | |
| M16 | 48,3 | 60 | 6 | 154 | 55 | 85 | 171992 | 1 | Stück |
| | 60,3 | | | 167 | 61 | 97 | 171993 | | |
| | 76,1 | | | 183 | 69 | 113 | 171994 | | |
| | 88,9 | | | 196 | 75 | 126 | 171995 | | |
| | 114,3 | | | 222 | 88 | 151 | 171996 | | |
| 1" | 60,3 | 120 | | 167 | 83 | 119 | 171984 | | |
| | 76,1 | | | 183 | 91 | 135 | 171985 | | |
| | 88,9 | | | 196 | 97 | 148 | 171986 | | |
| | 114,3 | | | 222 | 110 | 173 | 171987 | | |
| | 139,7 | | | 248 | 123 | 199 | 171988 | | |
| | 168,3 | | | 277 | 137 | 227 | 171989 | | |
| | 219,1 | | | 328 | 163 | 278 | 171990 | | |
| | 273 | | | 383 | 190 | 332 | 171991 | | |



Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Die Schelle ist ausschließlich in Verbindung mit dem Festpunkt-Abspannsystem FPA zu verwenden.