

Rohrschlitten Typ UPG-2

aus U-Profil nach DIN 1026

Anwendung

- Rohrschlitten aus U-Profilstahl
- Ausführung zur Aufnahme von zwei Kälterohrschellen Typ 170 EX

Ihre Vorteile

- Zwei verschiedene Isolierstärken lieferbar
- Polyamid Gleitplatte für geringen Gleitwiderstand
- Ausführung feuerverzinkt (weitere Oberflächen auf Anfrage)
- Rohrschlitten auch mit unter 45° aufgeschweißter Rohrschelle lieferbar (bei Bestellung gesondert anzugeben)



UPG-2 und ISO-Schellen Typ 170 EX - separat zu bestellen

Produktleistungen

ISO-Schellen Typ 170 EX

Material	Polyurethan, schwarz
Raumgewicht	250 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda = 0,029 \text{ W/mK}$ bei -180 °C , $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$ bei -150 °C , $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$ bei -100 °C , $\lambda = 0,044 \text{ W/mK}$ bei -50 °C , $\lambda = 0,047 \text{ W/mK}$ bei -20 °C , $\lambda = 0,049 \text{ W/mK}$ bei 0 °C , $\lambda = 0,052 \text{ W/mK}$ bei $+20 \text{ °C}$, $\lambda = 0,054 \text{ W/mK}$ bei $+40 \text{ °C}$
Brandklasse	B2 nach DIN 4102 (normal entflammbar)
Temperaturbeständigkeit	-50 °C bis $+105 \text{ °C}$
Wasserdampfdiffusionswiderstand	$\mu = 1.430$



Typ	Nennweite DN	Artikel-Nr.		Abgabereinheit	Mengeneinheit	Zubehör	
		Rohrschlitten	ISO-Schelle			Schrauben	Muttern
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 114,3	100	117099	111173	1	Stück	105636	105445
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 133,0	125	117102	111175				
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 139,7		117111	111177				
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 159,0	150	117114	111179				
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 168,3		117120	111181				
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 219,1	200	117123	111183			105642	
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 273,0	250	117136	111187			105680	105459
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 323,9	300	117145	111191				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 219,1	200	117126	111185			105642	105445
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 273,0	250	117139	111189			105680	105459
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 323,9	300	117148	111193				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 355,6	350	117154	111195				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 368,0		117160	111197				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 406,4	400	117169	111201				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 457,2	450	117172	111203				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 508,0	500	117178	111205				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 609,6	600	117184	111207				

! Alle Einzelteile sind getrennt zu bestellen. Bitte entnehmen Sie die entsprechenden Artikelnummern der Tabelle. Rohrschlitten ohne Polyamid-Gleitplatte auf Anfrage.

Rohrschlitten Typ UPG-2

aus U-Profil nach DIN 1026

Alternative
Rohrschelle um 45° gedreht
(wird in der Bestellung
gesondert angegeben)

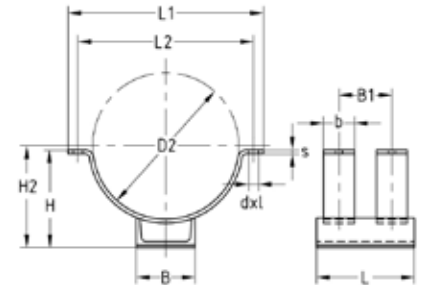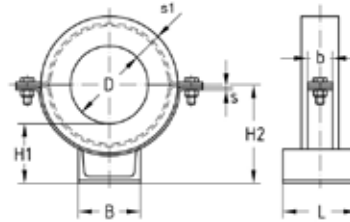

Typ	Nennweite DN	Rohraußen-Ø D [mm]	Maße [mm]																			
			d x l	b	s	B	B1	D2	H	H1	H2	L	L1	L2	s1							
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 114,3	100	114,3	14 x 20	40	4	80	60		194	140	87	144	120	274	238	40						
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 133,0	125	133							213	150	88	154					300	264				
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 139,7		139,7							220	153	87	157										
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 159,0	150	159							100								239	165	90	169	319	279
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 168,3		168,3															248	168	88	172		
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 219,1	200	219,1		18 x 25	50	8	120	100	299	199	97	207	200	399	359							
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 273,0	250	273							353	227	99	235					453	413				
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 323,9	300	323,9		60					404	257	103	265	504	464								
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 219,1	200	219,1							14 x 20	50		120					339	219	117	227	439	399
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 273,0	250	273		18 x 25									393	248			120	256	493	453		
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 323,9	300	323,9	60								140		444	277	123	285	544	504				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 355,6	350	355,6		80									476	294	124	302			576	536		
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 368,0		368	120										488	300		308	240	588			548	
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 406,4	400	406,4											526	319		327			646	596		
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 457,2	450	457,2											577	346	123	354	697	647				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 508,0	500	508					180						628	378	132	386			748	698		
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 609,6	600	609,6											730	430	189	438	848	798				

