

Klemmelemente


feuerverzinkt

Anwendung


- In Kombination mit Rohrschlitten einsetzbar für Festpunkt, Führung mit und ohne Abhebesicherung

Ihre Vorteile

- Einfache und rationelle Befestigung von Rohrschlitten an Stahlprofilunterkonstruktionen, z.B. Rohrbrücken
- Alle Klemmelemente sind aus Stahlguss GS 45 mit feuerverzinkter Oberfläche
- Erhältlich als Typ K1 und K2

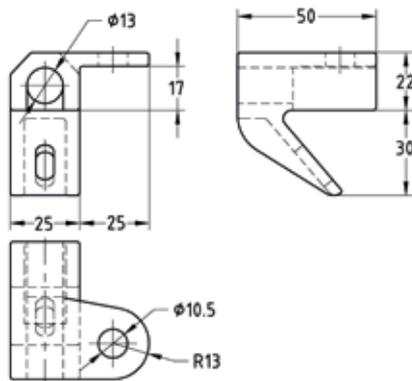

Typ K1

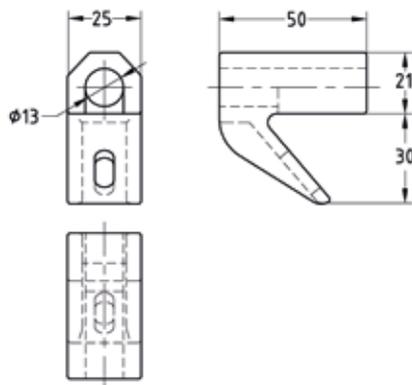

Typ K2

Typ	Ausführung	Flanschkicke min. [mm]	Flanschkicke max. [mm]	Gewinde	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
K1	links	6	20	M12	0,23	113238	1	Stück
	rechts					113241		
K2	-				0,183	113244		

 Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

