

### Klemmsätze Typ F


feuerverzinkt

#### Anwendung

- Zur Befestigung der MÜPRO Rohrschlitten auf Unterkonstruktionen aus Stahlprofilen
- Einsetzbar als Führung (Lospunkt) ohne Abhebesicherung
- Feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Für alle MÜPRO Rohrschlitten verwendbar

#### Ihre Vorteile

- Vorkonfektionierte Sätze bestehend aus Klemmelementen und den dazugehörigen Gewindestiften und Muttern zur Befestigung eines Rohrschlittens auf der Unterkonstruktion

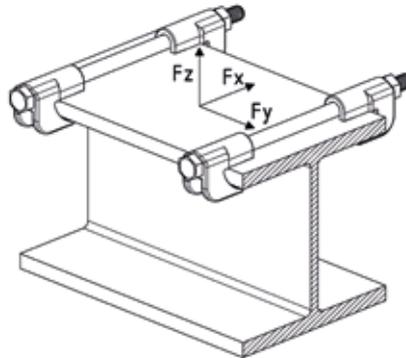

#### Produktleistungen

| Norm       | Profiltyp | Klemmsatz kurz: Kurzzeichen |          | Klemmsatz lang: Kurzzeichen |          |
|------------|-----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
|            |           | min.                        | max.     | min.                        | max.     |
| DIN 1025-3 | HE-A      | HE-A 100                    | HE-A 180 | HE-A 200                    | HE-A 650 |
| DIN 1025-2 | HE-B      | HE-B 100                    | HE-B 180 | HE-B 200                    | HE-B 450 |
| DIN 1025-1 | I         | I 80                        | I 475    | I 500                       | I 600    |
| DIN 1025-5 | IPE       | IPE 80                      | IPE 400  | IPE 450                     | IPE 600  |
| DIN 1025-4 | HE-M      | HE-M 100                    | HE-M 180 | HE-M 200                    | HE-M 220 |
| EN 10055   | T         | T 80                        | T 140    | -                           | -        |

| Ausführung | Flanschdicke max. [mm] | Tragprofilbreite [mm] | Gewinde | Max. Anzugsdrehmoment [Nm] | Belastung |         |         | Gewicht [kg] | Artikel-Nr. | Abgabereinheit | Mengeinheit |
|------------|------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|-----------|---------|---------|--------------|-------------|----------------|-------------|
|            |                        |                       |         |                            | Fx [kN]   | Fy [kN] | Fz [kN] |              |             |                |             |
| kurz       | 26                     | 75 - 180              | M12     | 22                         | -         | ± 4     | -       | 1,212        | 167371      | 1              | Set         |
| lang       |                        | 180 - 300             |         |                            |           |         |         |              |             |                |             |

