

### Trägerklemme mit Steg




Zinklamellenbeschichtung

#### Anwendung

- Zur einfachen und schnellen Anbindung von leichten Kabelbahnen an T-Trägern der Schiffsstruktur ohne Schweißarbeiten

#### Ihre Vorteile

- Durch nur eine Verschraubung ergibt sich ein geringer Zeitaufwand bei der Montage im Vergleich zu herkömmlichen Befestigungen
- Direkte und flexible Befestigung an jeder beliebigen Position des T-Trägers
- Einfache Handhabung für nachträgliche Montage auch nach Abschluss der „heißen Arbeiten“
- Rutschfeste Befestigung mittels Klemmmechanismus ohne Beschädigung des Korrosionsschutzes

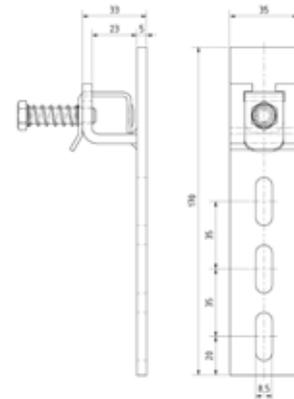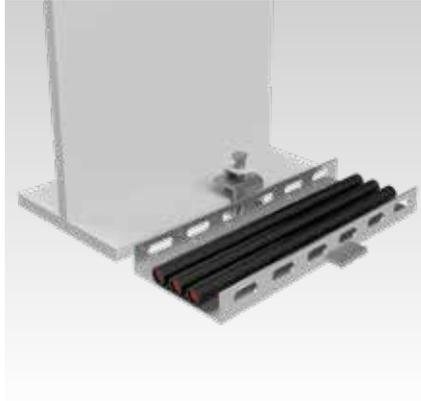

#### Produktleistungen

Max. empfohlene Belastung [N]	Anzugsdrehmoment [Nm]
200	6

Artikel-Nr. 173275	Abgabereinheit 1	Mengeneinheit Stück
-----------------------	---------------------	------------------------