

Montagewinkel 90°




kurz, feuerverzinkt

Anwendung

- Stabiles und preiswertes Verbindungselement zur Konstruktion von Rahmen, Regalen und Gestellen zur Vorwandinstallation
- Für den Außeneinsatz geeignet

Ihre Vorteile

- Erstellen von stabilen Konstruktionen ohne Schweißen
- Hohe Flexibilität und einfache Montage
- Gute Anpassung an Schienenbreiten der MPC- und MPR-Systemschienen

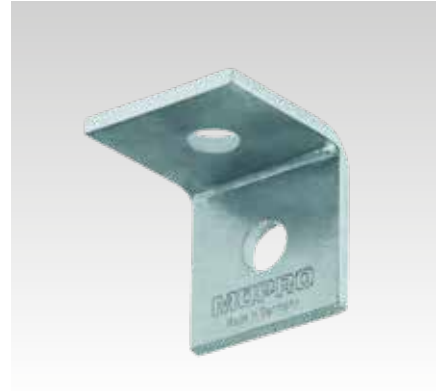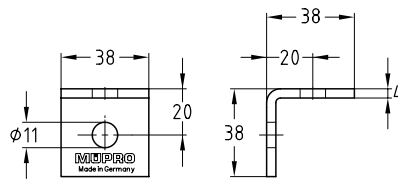

Produktleistungen




Ausführung	Für Profile	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
90°	38/40-40/120, 41/21-41/124	118862	25	Stück

Anwendung

- Stabiler Winkel für die Montage in Verbindung mit Rundstahlbügeln oder Rohrschellen
- Für den Außeneinsatz geeignet

Ihre Vorteile

- Flexibel bei der Anwendung von Rohrschellen über die Flansche am Baukörper

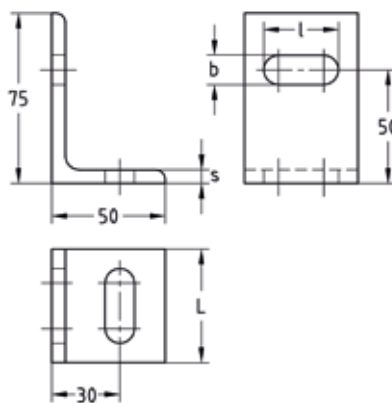

Montagewinkel 90°

mit Langloch quer, feuerverzinkt



Maße [mm]				Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
b	l	L	s			
13	33	50	6	168679	1	Stück