

Stützwinkel


feuerverzinkt

Anwendung

- Zur Abstützung von MPC- und MPR-Schienenkonsolen beim Auftreten von Querkräften

Ihre Vorteile

- Geeignet für die Montage an Wand, Decke und Boden
- Weitere Montagemöglichkeiten zur Winkel- und Knotenverbindung von MPC- und MPR-Systemschienen
- Geeignet zur Abstützung der Schienenkonsolen 38/40, 40/60, 41/21, 41/41

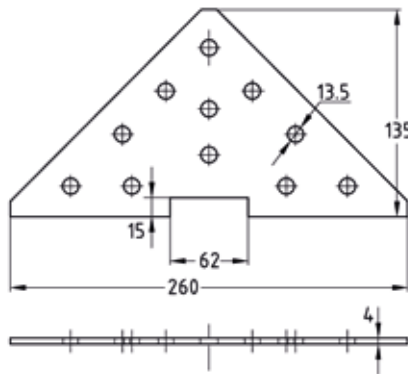

Produktleistungen



Für Profile	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
38/40-40/120, 41/21-41/124	159437	1	Stück

- ⚠ Geeignete Anbauteile für MPC-Schienenprofile 38/40-40/120:**
 Sechskantschraube, M10 x 20 mm, feuerverzinkt (Artikel 105558)
 MPC-Schiebemutter, M10, feuerverzinkt (Artikel 139500)
- Geeignete Anbauteile für MPR-Schienenprofile 41/21-41/124:**
 Sechskantschraube, M10 x 20 mm, feuerverzinkt (Artikel 105558)
 MPR-Gewindeplatte, M10, feuerverzinkt (Artikel 154190)

