

Gewebeband


textilverstärkt

Anwendung

- Abdichten von Rohrleitungen, Befestigen von Abdeckfolien, allgemeine Markierungsarbeiten
- Zum Verbinden von Stoßstellen bei Isolierungen

Ihre Vorteile


- Lässt sich anschmiegsam verarbeiten
- Hohe Anfangsklebekraft auch auf rauhen Untergründen
- Hohe mechanische Eigenschaften durch Textilverstärkung
- Leicht abreißbar

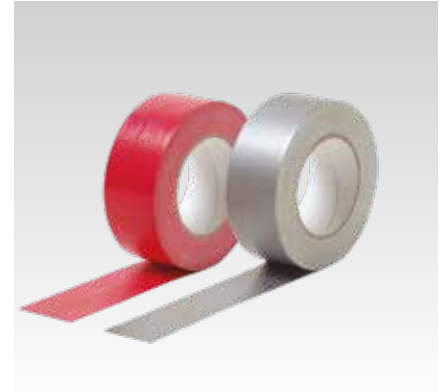

Produktleistungen

| | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Farbe | grau | rot |
| Temperaturbeständigkeit | kurzfristig +60 °C | kurzfristig +75 °C |
| Verarbeitungstemperatur | nicht unter +5 °C | |

| Farbe | Breite [mm] | Länge [m] | Artikel-Nr. | Abgabeeinheit | Mengeneinheit |
|-------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| grau | 50 | 50 | 111906 | 1 | Rolle |
| rot | | | 111908 | | |

 Nicht geeignet zum Verkleben auf Styropor und Karton.

